


نوع حامل الحائط IPC4-ARM-WALL

الدوران الأفقي	مفتوح	مسافة الارتفاع	الحد الأدنى والحد الأقصى للطول	القدرة الاستيعابية	رمز المنتج
°360	°35-°50+	130 مم	285-85 مم	7-2 كجم	IPC4-ARM-WALL-F120
°360	°35-°50+	130 مم	385-85 مم	7-2 كجم	IPC4-ARM-WALL-F150
°360	°35-°50+	155 مم	395-100 مم	12-3 كجم	IPC4-ARM-WALL-M150
°360	°30-°85+	250 مم	380-95 مم	12-3 كجم	IPC4-ARM-WALL-F425


IPC4-ARM-WALL-F120




F120

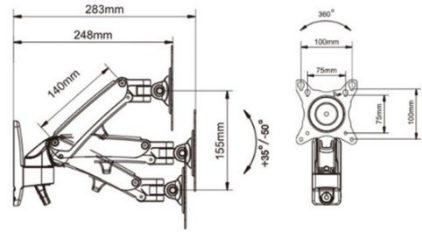


IPC4-ARM-WALL-F150

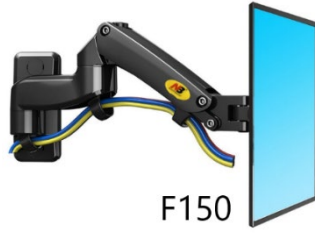


F150

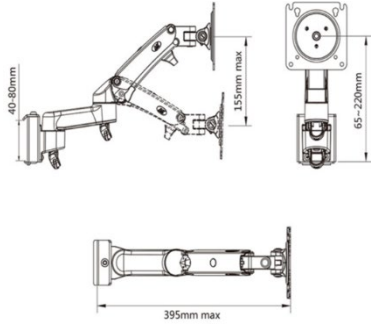


IPC4-ARM-WALL-M150

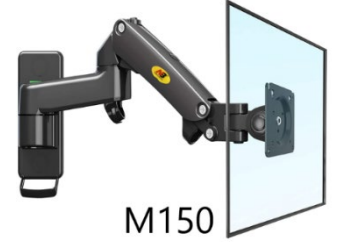


M150

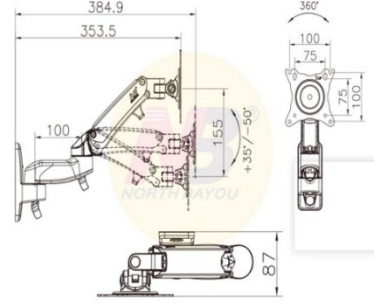

IPC4-ARM-WALL-F300

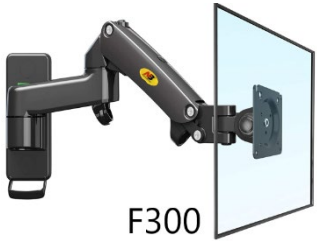


F300

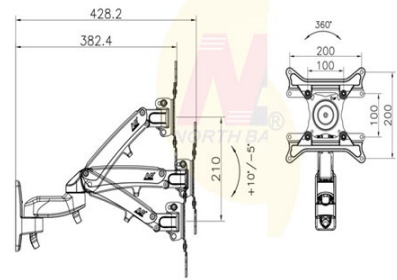

IPC4-ARM-WALL-F425



F425

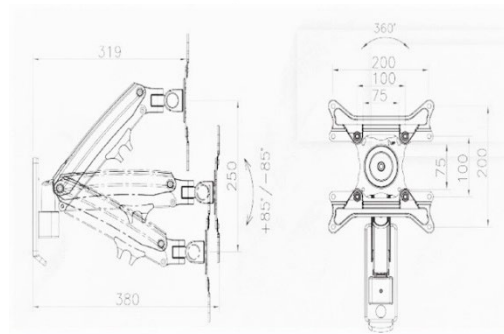


Full Time Efficiency Thanks To its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminum Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



3 YEARS WARRANTY

جهاز نقل سطح المكتب IPC4-ARM-DESK

